

# Bremsszange DS 230 FEA

federbetätigt – elektrohydraulisch gelüftet

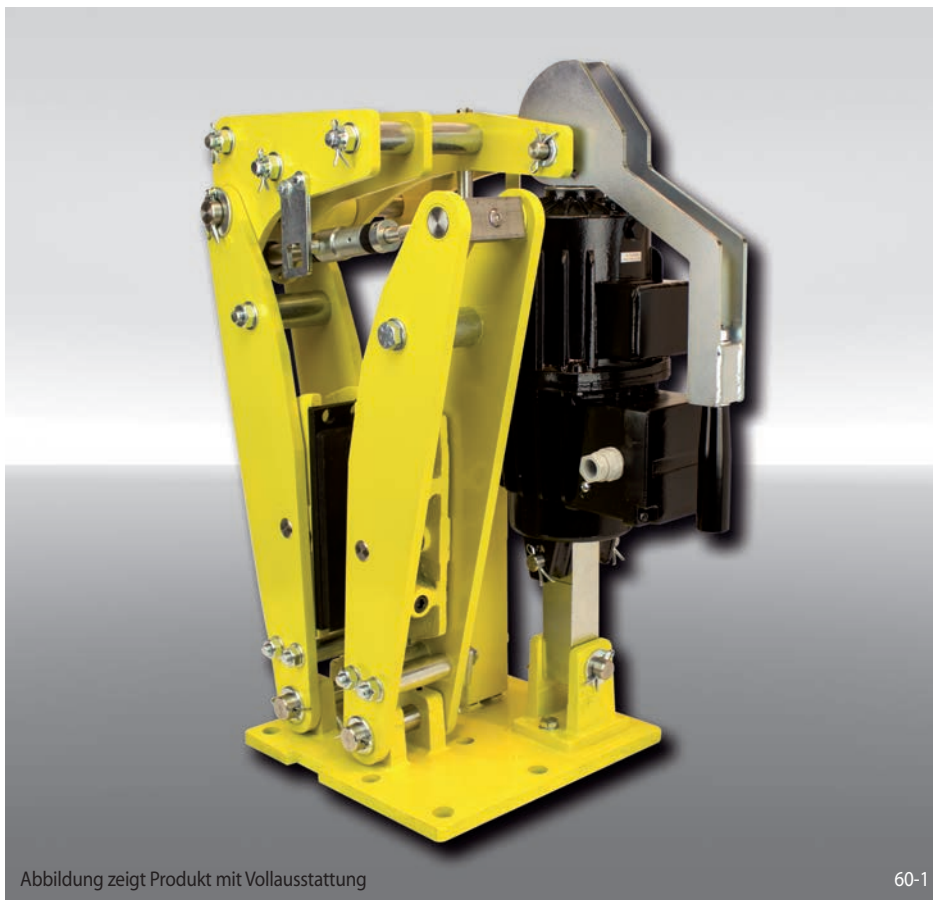


Abbildung zeigt Produkt mit Vollausrüstung

60-1

## Eigenschaften

Eigenschaften	Code
Bremsszange	D
Scheibenbremse	S
Rahmengröße 230	230
Federbetätigt	F
Elektrohydraulisch gelüftet	E
Automatische Nachstellung bei Reibklotzverschleiß	A
Wahlweise stehen Lüftgeräte 451, 452 oder 453 zur Verfügung	451 452 453
Lüftgerät rechts oder links montiert lieferbar	R L
Für Brems Scheibendicke 30 mm	30

## Bestellbeispiel

Bremsszange DS 230 FEA, Lüftgerät 453, Lüftgerät rechts montiert, Brems Scheibendicke 30 mm:

DS 230 FEA - 453 R - 30


## Technische Daten

	Bremsszange DS 230 FEA		
	mit Lüftgerät 451	mit Lüftgerät 452	mit Lüftgerät 453
Bremsscheibendurchmesser	Bremsmoment	Bremsmoment	Bremsmoment
mm	Nm	Nm	Nm
355	300	450	900
400	350	500	1 000
450	400	550	1 100
500	450	600	1 250
Klemmkraft	2 700 N	3 600 N	7 400 N
Bremsmoment einstellbar	20 - 100%	20 - 100%	20 - 100%
Leistungsaufnahme	130 W	180 W	250 W
Ölmenge	1,3 L	2,5 L	3,5 L
Spannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Gewicht	69 kg	74 kg	76 kg

Den in der Tabelle angegebenen Bremsmomenten liegt ein theoretischer Reibwert von 0,4 zugrunde.

# Bremzange DS 230 FEA

federbetätigt – elektrohydraulisch gelüftet

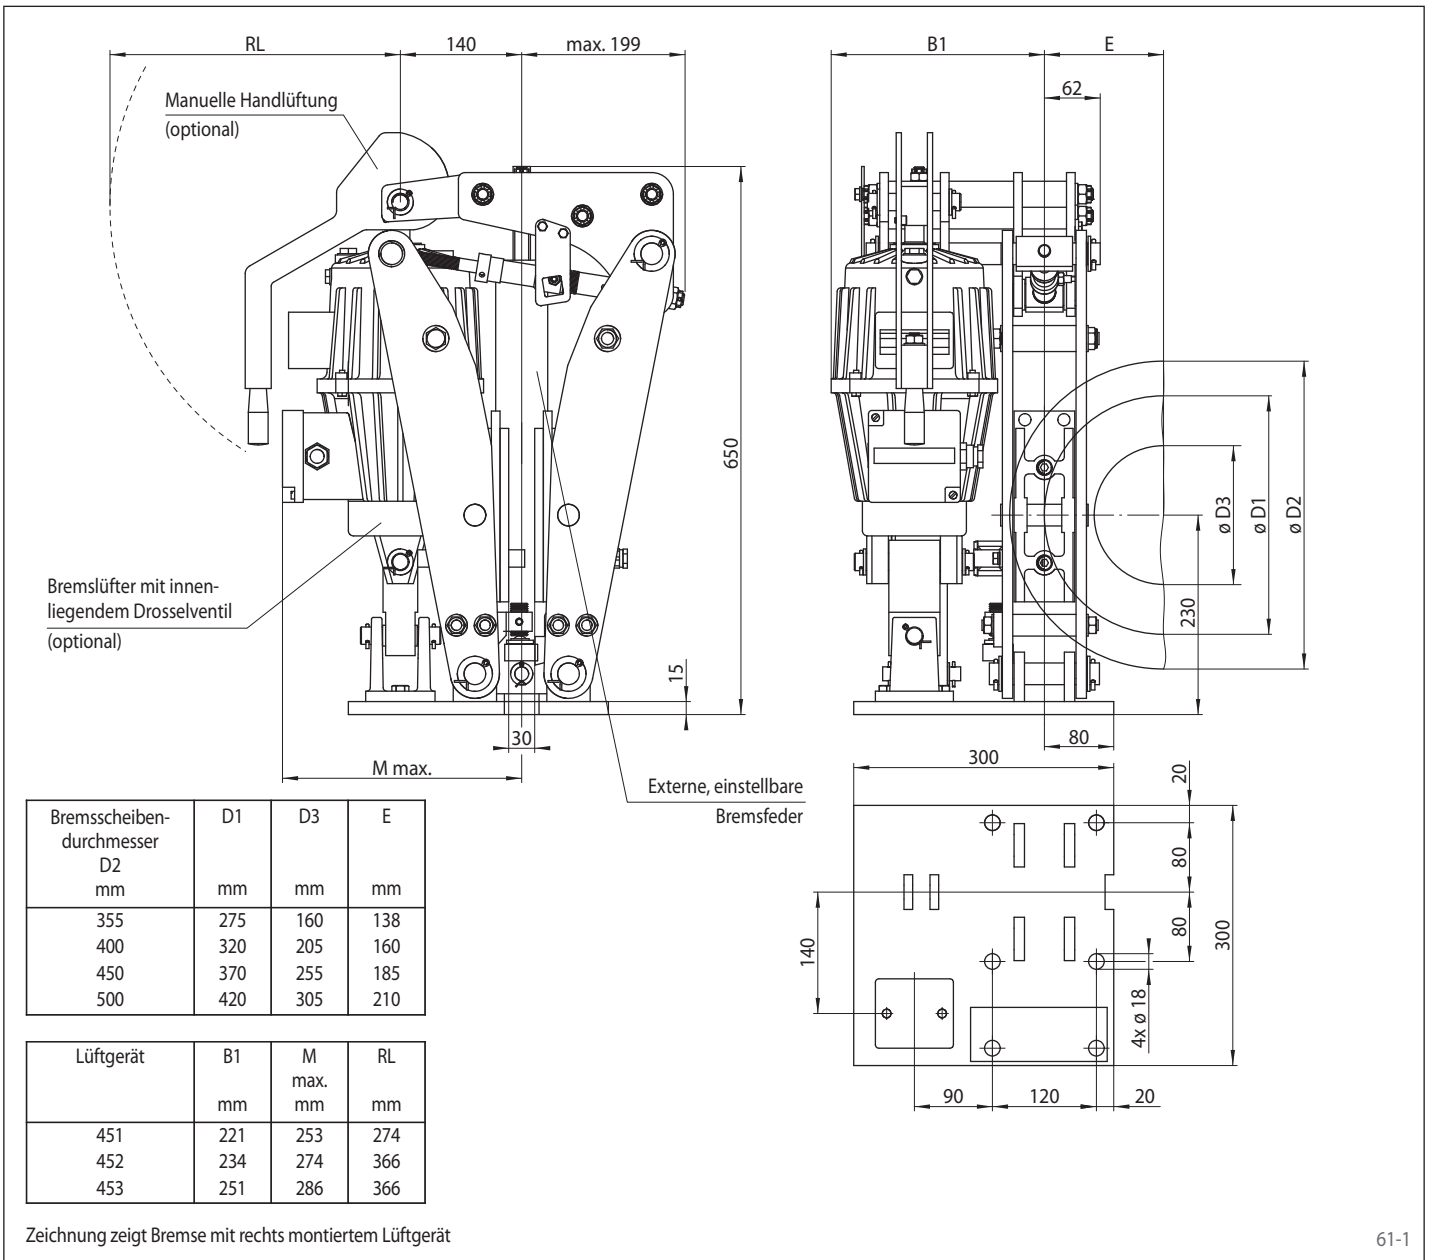

## Optionen

- Endschalte Verschleißkontrolle
- Endschalte zur Zustandskontrolle
- Manuelle Handlüftung
- Bremslüfter mit innenliegendem Drosselventil
- Bremslüfter in hitzebeständiger Ausführung
- Korrosionsgeschützte Ausführung
- Reibbeläge aus Sintermetall